

# NIP.NITTO BI G3/8 STL/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Uitwisselbaar met Parker|Rectus 13/03, Nitto Kohki 200 en Cejn 314/315
- Messing MS58 body met een messing MS58 vernikkeld huls
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Schuifbediening



Koppelen: steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de snelkoppeling naar achteren.

## Materialen

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Body</b>          | Messing MS 58                                   |
| <b>Huls</b>          | Messing MS 58 vernikkeld                        |
| <b>Body klep</b>     | Messing MS 58                                   |
| <b>Klep</b>          | Messing MS 58                                   |
| <b>Insteeknippel</b> | Gehard en vernikkeld staal                      |
| <b>Veren</b>         | RVS 1.4310                                      |
| <b>Borgring</b>      | RVS 1.4310                                      |
| <b>Pennen</b>        | RVS 1.4305                                      |
| <b>Afdichtingen</b>  | NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |

## Specificaties


|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar               |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C     |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 7.5               |
| <b>Schroefdraad</b>      | ISO 228/DIN EN 10226 |
| <b>Flow</b>              | 1.375 l/min          |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening      |
| <b>Medium</b>            | Perslucht            |

## Enkelzijdig afgesloten



Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

# Dimensies

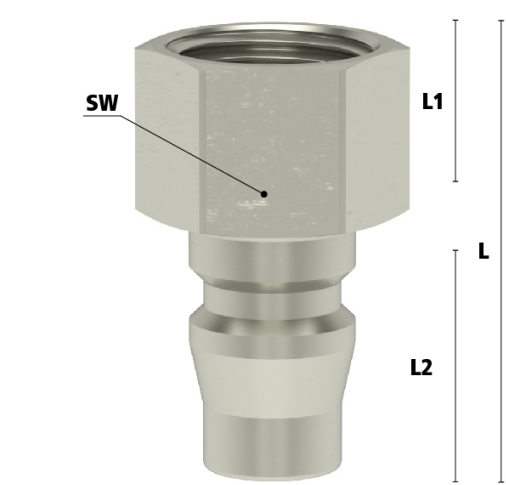

| Artikelnummer | Schroefdraad | L  | SW | L1   | L2   | Gewicht |
|---------------|--------------|----|----|------|------|---------|
| ESK14NIS      | 1/4" BSPP    | 34 | 17 | 10,5 | 20,2 | 25      |
| ESK38NIS      | 3/8" BSPP    | 34 | 19 | 10,5 | 20,2 | 25      |
| ESK12NIS      | 1/2" BSPP    | 36 | 24 | 12   | 20,2 | 38      |

## Additional Information

---

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| EAN Code                        | 8719426599808     |
| Artikelnummer                   | ESK38NIS          |
| Merk                            | Ludecke           |
| Doorlaat                        | DN 7.5            |
| Fabrikant                       | Ludecke           |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel     |
| Profiel                         | Nitto Kohki       |
| Soort                           | Grip              |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO |
| Aansluiting                     | 3/8"              |
| Klep                            | Nee               |
| Materiaal                       | Staal vernikkeld  |
| Type aansluiting                | Binnendraad       |
| Draadsoort                      | BSPP              |
| Materiaal                       | Gehard staal      |