

MINI KOPPELING DN5 G1/8 BI MV

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Parker/Rectus 21
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor perslucht, water en vacuüm tot 0,8 bar

Schuifbediening



Koppelen: steek de insteeknippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Huis	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58 vernikkeld
Plug	Messing MS 58 vernikkeld
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.3541
Afdichtingen	NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	5
Draad	ISO 228/DIN 13
Flow	510 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht/overig


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

Dimensies

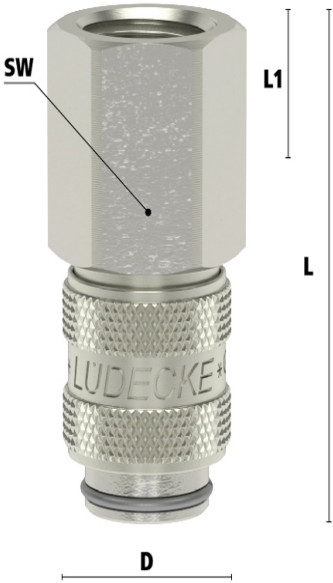

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESMN18I	1/8" BSPP	37	14	16	9	32
ESMN14I	1/4" BSPP	38	17	16	9	38
ESMN38I	3/8" BSPP	39	19	16	10,5	39
ESMN101I	M 10 x 1	38	14	16	9	36
ESMN121I	M 12 x 1,5	38	17	16	9	39
ESMN141I	M 14 x 1,5	38	17	16	9	37

Additional Information

EAN Code	8719426590621
Artikelnummer	ESMN18I
Doorlaat	DN 5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	21KAIW10MPN
Aansluiting	1/8"
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	21KAIW10MPN Rectus 32227 RHH
Draadsoort	BSPP
Merk	Ludecke