

# NIP.MICRO 2,7 Ø3X5 OSK MES/NI (2V)

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.


## Materialen

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Huls</b>         | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Body klep</b>    | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Klep</b>         | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Plug</b>         | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Vering</b>       | RVS<br>1.4310                  |
| <b>Borgring</b>     | RVS<br>1.4310                  |
| <b>Lagers</b>       | RVS<br>1.3541                  |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR                            |

## Specificaties

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                   |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                         |
| <b>DN</b>                | 2.7                                      |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13                           |
| <b>Flow</b>              | 155 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,1 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                          |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig                             |

## Dubbelzijdige afsluiting

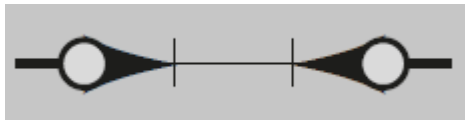

Koppeling - nippel

- Het ontwerp van de kleppen is gericht op het vloeien van media vanuit de koppeling naar de nippel
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

**Let op:** deze koppelingen kunnen gebruikt worden met nippels DN 2.7 zonder klep. Echter, dubbelzijdige afsluiting nippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 2.7 koppelingen.

## Dimensies




Koppeling - nippel

- Dubbele afsluiting om te voorkomen dat er media lekt bij het ontkoppelen
- Het ontwerp van de kleppen is gericht op het vloeien van media vanuit de koppeling naar de nippel
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Kan gebruikt worden in toepassingen in pneumatiek of meet- en regeltechniek
- Kleppen aan beide zijden
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

**Let op:** deze koppelingen kunnen gebruikt worden met nippels DN 2.7 zonder klep. Echter, dubbelzijdige afsluiting nippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 2.7 koppelingen.

## Dimensies

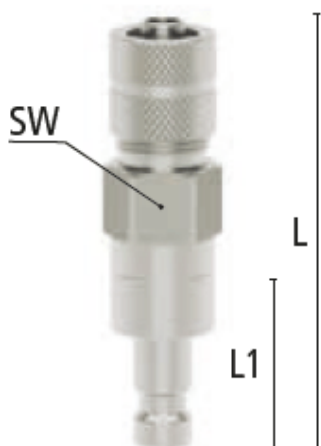

| Artikelnummer | Ø Slang | L  | SW | L1 | Gewicht |
|---------------|---------|----|----|----|---------|
| ESMCN34SQAB   | 3x4 mm  | 34 | 9  | 10 | 10      |

|                   |               |    |   |    |    |
|-------------------|---------------|----|---|----|----|
| <b>ESMCN3SQAB</b> | <b>3x5 mm</b> | 34 | 9 | 10 | 10 |
| <b>ESMCN4SQAB</b> | <b>4x6 mm</b> | 34 | 9 | 10 | 10 |

## Additional Information

---

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| EAN Code                        | 8719426590089      |
| Artikelnummer                   | ESMCN3SQAB         |
| Merk                            | Ludecke            |
| Doorlaat                        | DN 2,7             |
| Fabrikant                       | Ludecke            |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel      |
| Profiel                         | Overig             |
| Soort                           | Grip               |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO  |
| Aansluiting                     | 3x5mm              |
| Klep                            | Ja                 |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld |
| Type aansluiting                | Opschroefwartel    |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld |