

NIP.MICRO 2,7 BU G1/8 MESSING (2V)

Product Images



Uw voordelen

- Met één hand te bedienen
- Ontwerp met afgesloten huls voor bescherming tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huls	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58
Vering	RVS 1.4310
Pen	RVS 1.4305
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	2.7
Draad	ISO 228/DIN 13
Stroomsnelheid	155 l/min
Bediening	Één hand
Media	Lucht/overig

Dubbelzijdige afsluiting

Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen


Body	Messing MS 58
Huls	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58

Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.3541
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	2.7
Draad	ISO 228/DIN 13
Flow	155 l/min (6 bar bij ΔP 0,1 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht/overig

Dubbelzijdige afsluiting

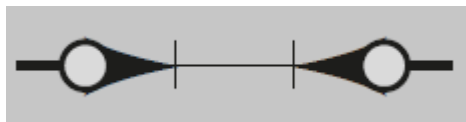


Koppeling - nippel

- Het ontwerp van de kleppen is gericht op het vloeien van media vanuit de koppeling naar de nippel
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

Let op: deze koppelingen kunnen gebruikt worden met nippels DN 2.7 zonder klep. Echter, dubbelzijdige afsluiting nippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 2.7 koppelingen.

Dimensies

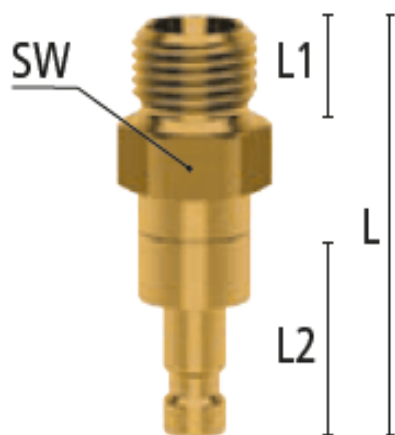

Artikelnummer	Draad	L	SW	L1	L2	Gewicht
ESMC5NAAB	M5	28	7	5	10	8
ESMC18NAAB	1/8" BSPP	30	11	7	10	10

Additional Information

EAN Code	8719426589960
Artikelnummer	ESMC18NAAB
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Overig
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1/8"
Klep	Ja
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Buitendraad
Draadsoort	BSPP
Materiaal	Messing