





# GELEIDE COMP CIL BS Ø25-125 GEDEMPT

## Product Images

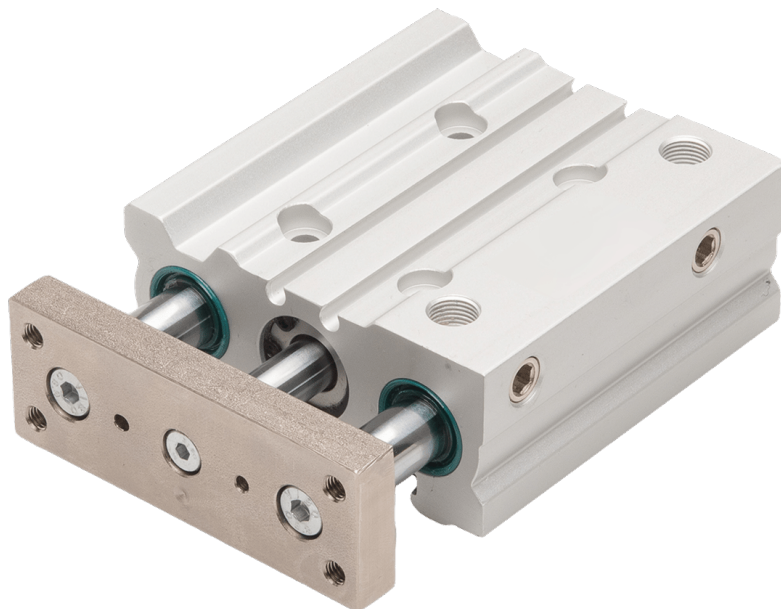

## Omschrijving

---

De Artec E-serie cilinders bestaat uit een sterk pakket sledes en rechtgeleidingen. Het pakket is niet alleen breed, de producten zijn ook van uitstekende kwaliteit. De cilinders zijn uitwisselbaar met geleidecilinders van andere gerenommeerde merken. Naast een goede kwaliteit bieden we ook uitstekende prijzen. Deze productlijn voeren we met name voor de machinebouwers.

De EDMSW cilinders hebben een boring van 16 tot 63 mm en standaard slagen tot wel 200 mm. Deze cilinders zijn verkrijgbaar in de dubbelwerkende versie, zowel magnetisch als niet-magnetisch, met pneumatische eindslagdemping en kogelomloop. De behuizing van E-Serie cilinders bestaat uit een profielbuis met C-vormige en T-vormige sleuven, waarmee magnetische sensoren kunnen worden geplaatst

## Additional Information

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426556689          |
| Artikelnummer                             | EDMSW25-125            |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                    |
| Afdichting zuigerstang                    | NBR                    |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"                   |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                   |
| Einddemping instelbaar                    | Ja                     |
| Einddemping                               | Ja                     |
| Kracht in (N)                             | 247                    |
| Kracht uit (N)                            | 295                    |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch                                | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang                     | CHROOMSTAAL C45        |
| Materiaal buis                            | Geanodiseerd aluminium |
| Max. druk (bar)                           | 10                     |
| Merk                                      | Artec                  |
| Min. druk (bar)                           | 1                      |
| Diameter                                  | 25 mm                  |
| Slaglengte                                | 125 mm                 |