

TEC-44 BRASS 1/2" BSP 230VAC 40BAR

Product Images



Omschrijving

Deze gemotoriseerde kogelkraan is speciaal ontworpen voor het verwijderen van sterk vervuild condensaat (bijv. vervuiling met roestdelen) uit drogers, drukvaten en filters; dit alles tot 40 bar werkdruk. Deze kogelkraan zal niet blokkeren dankzij de grote doorlaat en krachtige gemotoriseerde ventiel.

Men kiest voor deze kogelkraan wanneer overige producten niet toereikend zijn.

Aan de hand van verschillende rotatie- en intervalcycli kan dit product geprogrammeerd worden. Bovendien heeft deze kogelkraan een geïntegreerde batterij die tijdens stroomuitval voorkomt dat de door u ingestelde programmering komt te vervallen.

Uw voordelen

- Roestvrijstalen kogelkraan met grote kracht
- Digitale weergave van gekozen cyclus
- Grote, 12 mm doorlaat waardoor de aftap niet kan blokkeren
- Voor alle persluchtsystemen tot 40 bar
- Geschikt voor alle soorten persluchtsysteem met een grote mate van vervuiling van het condensaat (roest, ketelsteen)
- Testfunctie
- Microprocessor-gestuurd (hoge nauwkeurigheid van tijdsycli)
- Werkdruk tot 40 bar
- Op afstand bedienbaar

Technische gegevens


Maximale compressorcapaciteit	Onbeperkt
Druk bereik	0 - 40 bar
Voltage stroomvoorziening	230
Mediumtemperatuur	1 - 60 °C
Omgevingstemperatuur	1 - 55 °C
Timer cycli bereik (on/off)	7 seconden tot 15 minuten ON/4 minuten tot 24 uren OFF
Pcb productietechniek	SMD technologie, verzekerd consistentie tijdens productie
Timer cycli indicatie	Heldere LED verlichting, LED programma display
Testfunctie	Ja
Ventieltype	2/2 weg, gemotoriseerde kogelkraan
Ventiel doorlaat	12 mm

Ventielafdichtingen	FPM en Teflon
Inlaat/uitlaataansluitingen	1/2" (BSP of NPT)
Inlaathoogte	1.0 cm
Onderhoudsvriendelijk ventiel	Ja
Ventiel behuizingmateriaal	Vernikkeld messing, kogelkraan roestvrij staal
Stroomaansluiting	Kabel met stekker
Omgevingsbescherming	IP65 (NEMA4)
Afstandsbediening mogelijkheid	Ja

Afmetingen in mm



Exploded view JO-4008

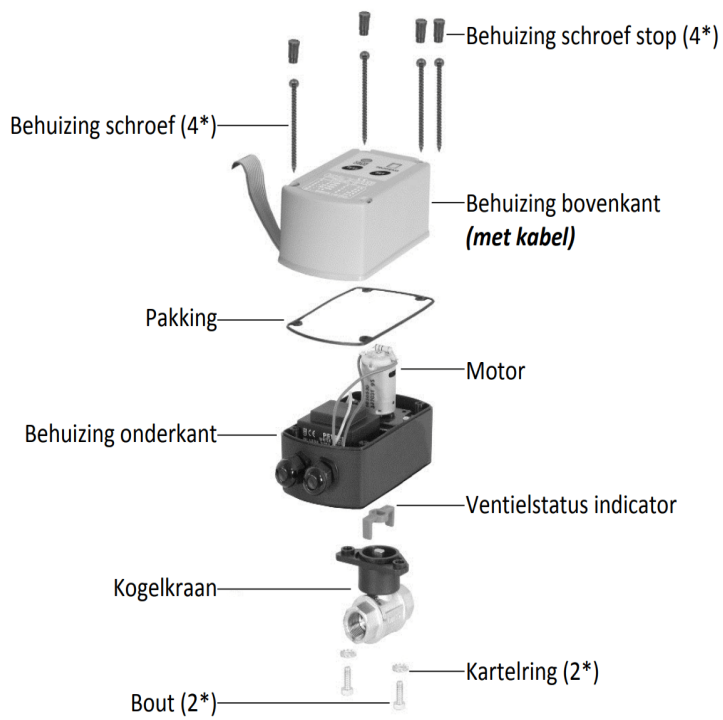

Additional Information

EAN Code	8719426582756
Artikelnummer	JO-4008
Omschrijving	Gemotoriseerde kogelkraan
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	55
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	1
Maximaal regelbereik (bar)	40
Minimaal Regelbereik (bar)	0
Vlotter	Nee
Aansluiting	1/2" BSPP
Max. druk	40 bar
Spanning	230VAC
Strainer J/N	Nee