

# NIP.MICRO 2,7 BU M5 MESSING

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huls</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.3541
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties


<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	2.7
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Flow</b>	165 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,1 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

# Dimensies

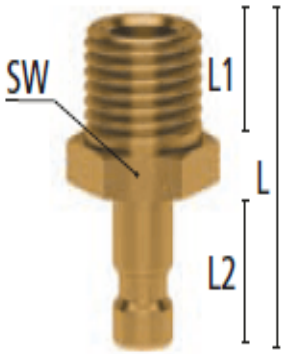

Artikelnummer	Draad	L	SW	L1	L2	Gewicht
ESMC5NA	M5	18	7	5	10	3
ESMC18NA	1/8" BSPP	20	11	7	10	6

## Additional Information

---

EAN Code	8719426394335
Artikelnummer	ESMC5NA
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	M5
Klep	Nee
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	1036 RHH 20SFAM05MXX Rectus
Draadsoort	Metrisch
Materiaal	Messing