

RVS316 SCHOTVERB.OSK Ø6-Ø4


Product Images



Omschrijving

Hoewel de montage van een opsteekfitting aanzienlijk meer tijd kost dan bij een push-in fitting, wordt er o.a. vanwege zijn zeer robuuste opbouw, toch nog gebruik van gemaakt.

U monteert eerst het huis, vervolgens steekt u de wartel over de leiding, steekt u de leiding op de tule en schroeft de moer vast om de slang op te sluiten.

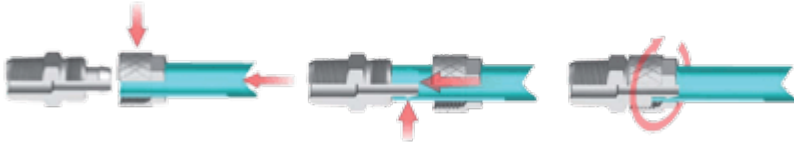

Zorgt u dat de leidingmaten overeenstemmen met de moer- en tule maten van de fitting. Het drukbereik van de opsteekfitting wordt bepaald door de gekozen leiding. Daar waar sommige leveranciers een slechte verbinding felsen tussen de draad en het huis, heeft Aignep een zeer stabiele verbinding met een bronzen seegerring voor u ontwikkeld. Kwaliteit staat bij ons voorop.

Additional Information

EAN Code	8719426180778
Artikelnummer	OSK.PMM06/IC
Omschrijving	Ø6 - Ø4
Fabrikant	Aignep
Push-in fitting specificatie	Inschroef schotdoorvoer
Diameter 1	6mm
Materiaal	RVS 1.4401 (316)