




# UNITOP VEER UIT Ø 050-030 BUI.DR

## Product Images

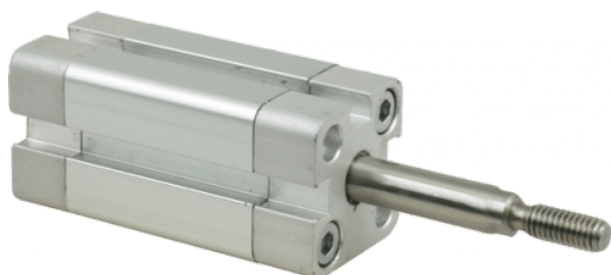

## Omschrijving

---

De Unitop, een normalisatie van Italiaanse oorsprong, is achterhaald door de ISO normering en we adviseren u voor nieuwbouw altijd ISO 21287 cilinders te kiezen.

De A serie cilinders zijn uitwisselbaar met Unitop cilinders van andere merken. Neem contact op met uw dealer over de mogelijkheden van uitwisselbaarheid.

De maximale slaglengte van veerbediende cilinders is 60 mm. De veer kan de levensduur bepalende factor zijn. Deze cilinders hebben geen pneumatische eindslag demping. Voor buitendraad voegt u M toe aan het artikelnummer.

## Additional Information

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426021224          |
| Artikelnummer                             | ASEM050-030M           |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                    |
| Afdichting zuigerstang                    | PU                     |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"                   |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                   |
| Einddemping instelbaar                    | Nee                    |
| Einddemping                               | Nee                    |
| Kracht uit (N)                            | 1058                   |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch                                | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang                     | RVS 1.4305 (303)       |
| Materiaal buis                            | Geanodiseerd aluminium |
| Normering cilinder                        | UNITOP                 |
| Aansluiting 1                             | Buitendraad            |
| Draad op zuigerstang                      | M12x1,25               |
| Max. druk (bar)                           | 10                     |
| Merk                                      | Artec                  |
| Min. druk (bar)                           | 2                      |
| Diameter                                  | 50 mm                  |
| Slaglengte                                | 30 mm                  |
| Binnen-/buitendraad                       | Buitendraad            |
| Functie                                   | Magneet, Normaal uit   |