

KOP.ISO6150B/06 BI NPT 3/8 MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Messing MS 58
- Schuifbediening
- ISO 6150B
- US Mil.-Spec. C4109
- Industr. Interchange 1/4"
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Rectus 23/24, Hansen 3000, Cejn 310, Milton en Gromelle 600
- Geschikt voor toepassingen met perslucht

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huis	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Plug	Messing MS 58
Pennen	RVS 1.4305
Afdichtingen	NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar)

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	5.5

Draad	ISO 228/NPT
Flow	775 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Perslucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

Dimensies

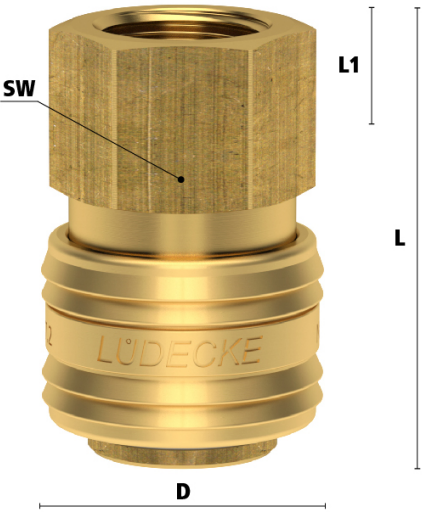

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESA14IR	1/4" BSPP	41	22	27	10,5	93
ESA38IR	3/8" BSPP	41	22	27	10,5	89
ESA12IR	1/2" BSPP	41	24	27	10,5	91
ESA14I	1/4" NPT	43,5	22	27	13,5	101
ESA38I	3/8" NPT	45	22	27	14,5	96
ESA12I	1/2" NPT	48	24	27	18	103

Additional Information

EAN Code	8719426598061
Artikelnummer	ESA38I
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	ISO 6150B
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3/8"
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	24KAIW17MPN Rectus 24KAIW17MPX Rectus 49893 RHH 8606 RHH
Draadsoort	NPT
Merk	Ludecke